




Asma klozetler için kendinden destekli, yere ve duvara montajlı, çift kademeli gömme rezervuar.



- ✓ **Montaj:** Alçıpan uygulamaları için idealdir (arka taraf beton ya da tuğla duvar, ön taraf alçıpan) Taşıyıcı şase arka duvara ve zemine sabitlenir. Tuğla duvarlarda da kullanılabilir.
- ✓ **Yük Dayanımı:** Doğru montaj yapıldığında 400 kg
- ✓ **Çalışma Basıncı Aralığı:** 0,2–16 bar
- ✓ **Doldurma Süresi:** 3 bar basınçta 6 lt için 39 saniye
- ✓ **Yıkama Hacmi:** 3/6 lt (2,5–4,5 lt / 4,5–9 lt arasında ayarlanabilir)
- ✓ **Su Giriş Bağlantısı:** 1/2" erkek
- ✓ **Klozet Bağlantı Civata Eksenleri:** 180 mm veya 230 mm
- ✓ **Yalıtım:** Yoğuşma ve gürültüye karşı tüm gövdeyi kaplayan strofor
- ✓ **Kutu İçeriği:** Koruyucu kanal, pis su boru seti, WC bağlantı seti, montaj kılavuzu, tuğla ve beton için sabitleme seti
- Su Giriş Hattı Vana Tipi:** Pirinç açılı vana (pakete dahil)
- ✓ **Ambalaj Ölçüleri:** 160 × 1130 × 530 mm
- ✓ **Ağırlık:** 15 kg
- ✓ **Kalınlık:** 13–18 cm
- ✓ **Şase Koruması:** Çerçeve kaplaması-epoksi toz boya, ayak kaplaması-galvaniz

Ürün Ölçüleri :


h, saplama eksenini ile bitmiş zemin yüzeyi arasındaki ortalama mesafedir. Doğru mesafe, klozet teknik kılavuzuna göre ayarlanmalıdır

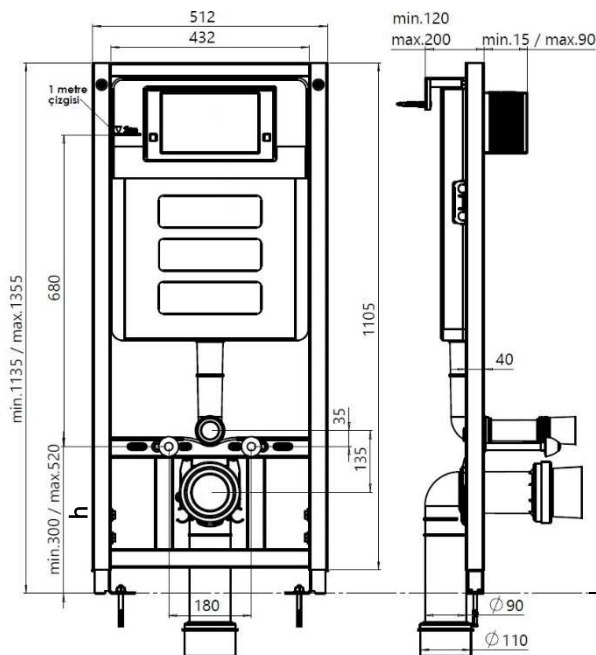


Montaj Kesiti :

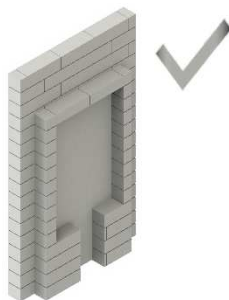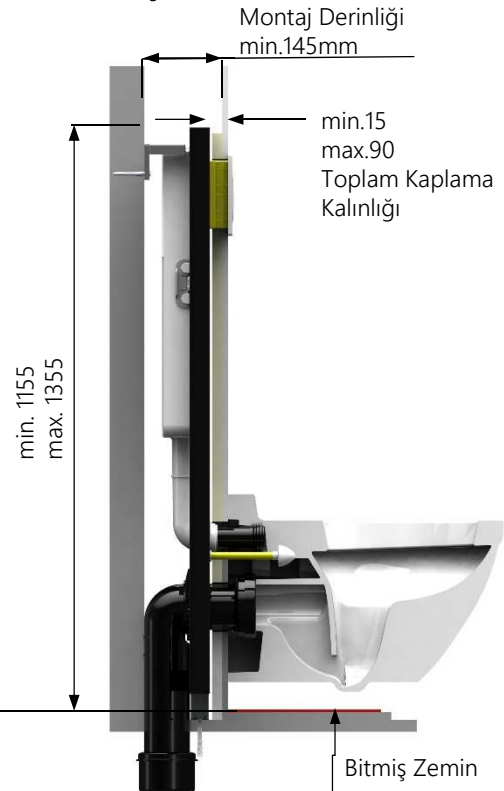

Tuğla Duvar Uygulan Duvarönü

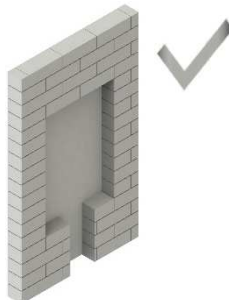

Tuğla Duvar uygulaması
Duvariçi

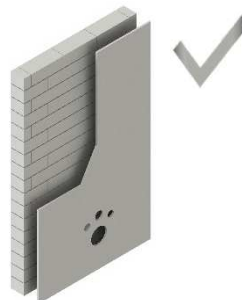

Duvarönü alçıpan kaplama uygulaması



Yere montaj çift taraftan
alçıpan kaplama uygulaması