


TUĞLA TİPİ DUVARLAR İÇİN METAL AYAKLI

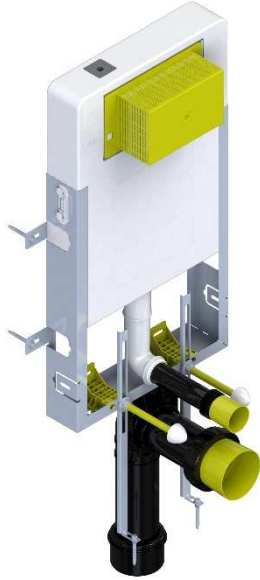


Asma klozetler için destek ayaklı, duvar tipi çift kademeli gömme rezervuar.


- ✓ **Montaj:** Tuğla duvarlarda kullanılmalıdır.
- ✓ **Yük dayanımı:** Tuğla duvara doğru şekilde montaj yapıldığında 400 kg.
- ✓ **Çalışma basınç aralığı:** 0,2–16 bar
- ✓ **Dolum süresi:** 3 bar basınçta 6 litre için 39 saniye
- ✓ **Yıkama hacmi:** 3/6 litre (2,5–4,5 litre / 4,5–9 litre arasında ayarlanabilir)
- ✓ **Su giriş bağlantısı:** 1/2" erkek
- ✓ **Klozet bağlantı saplama eksen:** 180 mm veya 230 mm
- ✓ **Yalıtım:** Yoğuşma ve sese karşı tüm gövdeyi kaplayan strofor
- ✓ **Kutu içeriği:** Koruyucu kanal, destek ayakları, Pis su dirsek boru seti, klozet bağlantı seti
- ✓ **Su giriş hattı vana tipi:** Pirinç açılı vana (pakete dahil)
- ✓ **Ambalaj ölçüleri:** 160 × 850 × 570 mm
- ✓ **Ağırlık:** 9,5 kg
- ✓ **Kalınlık:** 9 cm, pis su dirsek borusu 9 cm + 11 cm adaptör

Ürün Ölçüleri :

h, saplama eksen ile bitmiş zemin yüzeyi arasındaki ortalama mesafedir. Doğru mesafe, klozet teknik kılavuzuna göre ayarlanmalıdır

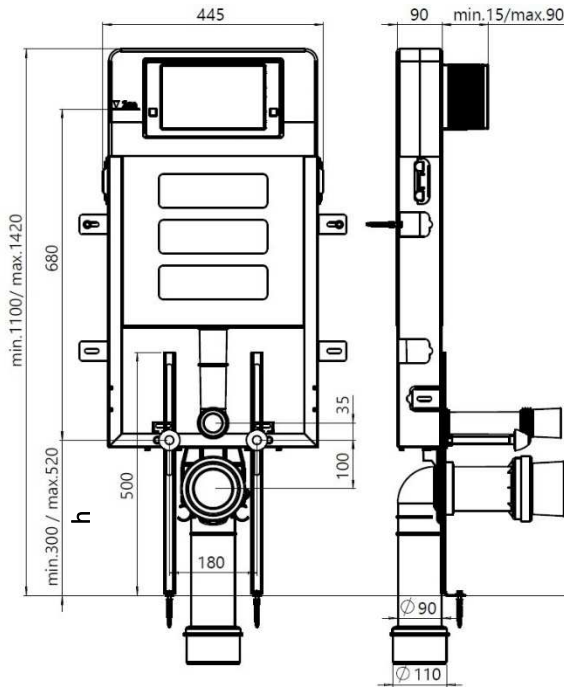


Montaj Kesiti :

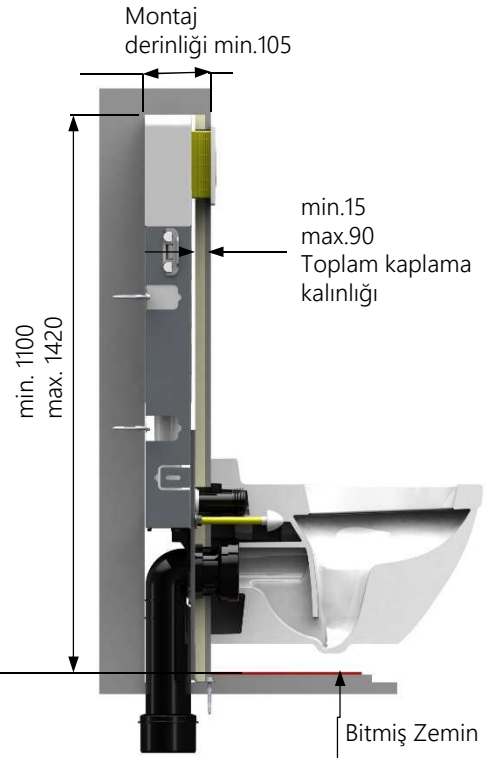

Tuğla Duvar Uygulaması
Duvarönü



Tuğla Duvar uygulaması
Duvar içi

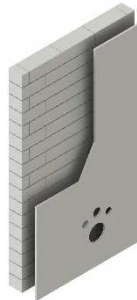

Duvarönü alçıpan kaplama
uygulaması



Yere montaj çift taraftan
alçıpan kaplama uygulaması

